

Fremstillet i Sverige

MOBIL SÆKKEFYLDER - FSF25

ForshagaSpridaren FSF25 er et system til effektiv mobil påfyldning af sække fra lastbiler eller trailere. Med et velafprøvet læsningssystem fylder maskinen parallelt ni sække med en fastsat mængde materiale.

Sækkene skrues på de respektive udtag og fastlåses nemt med et håndtag. Påfyldningen starter, så snart alle ni poser er fastlåst, og stopper automatisk, når den indstillede mængde materiale er blevet påfyldt. Ved at kunne påfylde ni poser samtidig er maskinen meget effektiv og giver en hurtig arbejdsgang.

ERGONOMISK OG FLEKSIBEL

Hvert materialeudtag bærer hele sækkens vægt under påfyldning, hvilket bidrager til god ergonomi. Der kræves kun én person til at betjene maskinen, men flere personer kan sagtens arbejde parallelt for at øge kapaciteten.



Sækkene faslåses i udtaget

ET SVENSK KVALITETSPRODUKT

ForshagaSpridaren er et svensk kvalitetsprodukt, der har været på markedet i over 75 år og undervejs er blevet udviklet til en optimal entreprenørmaskine med mange anvendelsesområder. Forshaga Sprederen anvendes med tilbehør FSF til effektiv mobil fyldning af sække.



Tillbehör FSF25 monterad på ForshagaSpridaren

MOBIL ENHED

En stor fordel ved FSF25 er, at sækkefyldning nu kan foregå meget hurtigt og præcis der, hvor behovet er. For eksempel kan en lastbil med 15 tons materiale køre ud til det ønskede sted og fylde 1000 sække på under en time.



Mobil enhed til sækkefyldning direkte på stedet

HØJ KAPACITET

Maskinens produktionskapacitet afhænger af den anvendte materialetype og er normalt mellem 400 - 1200 kg pr. minut. For sække på 15 kg svarer det til cirka 1200 – 2500 sække i timen.

Maskinen anvendes normalt med sænket lad og fyldes nemt ved at tippe ladet. Afhængigt af den anvendte materialetype kan der derefter fyldes ca. 1500 kg materiale i sække inden en ny tipning er nødvendig.

STOR NYTTELAST

ForshagaSpridaren udstyret med FSF25 vejer kun ca. 370 kg. Det betyder, at hele systemet tager en meget lille del af transportørens lastekapacitet.

Hvis materiel og læssemaskine er i nærheden, kan ladet også fyldes samtidig med, at sækkene fyldes. Dette øger kapaciteten og reducerer antallet af afbrydelser.

EFFEKTIV OMRØRERVALSE

Ofte er vejrforholdene under nødsituationer vanskelige, og materialet, der skal påfyldes, er ikke altid i den bedste stand. ForshagaSpridarens unikke produktionsmekanisme med en speciel omrørervalse er udviklet gennem mange år til effektivt at nedbryde og udskubbe en lang række fraktioner mellem 0 og 50 mm.



Omrørervals

DOKUMENTATION

Alle maskinens aktiviteter logges kontinuerligt i systemet med GPS-position og tidspunkt, hvilket giver mulighed for opfølgning og kvalitetssikring. Logfiler åbnes nemt i TimeReport, som kan downloades på vores kundesider.

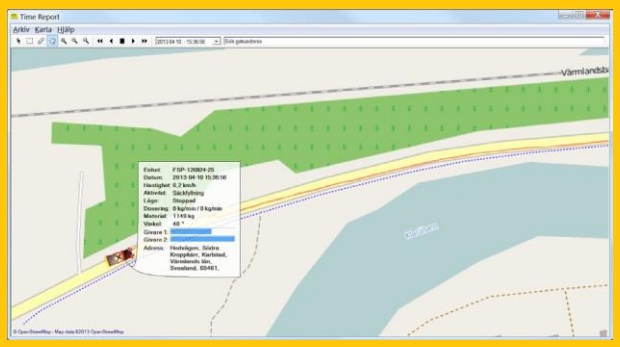

Time Report - opfølgning, hændelsrapportering, kvalitetssikring

ELEKTRISK DRIFT

Maskinen är helt eldriven och ansluts till bärarens ordinarie elsystem. Ingen yttre strömförsörjning krävs. Fordonets ordinarie motor behöver inte vara igång under fyllning, vilket ger en bra arbetsmiljö.

TRÅDLØS KONTROL

Maskinen styres trådløst fra en smartphone eller tablet med en app, der kan downloades gratis på Google Play. Al elektronik er fuldt integreret i maskinen og kun plus og minus skal tilsluttes. Dette bidrager til høj driftssikkerhed og enkel brug.

Appen har et gennemtænkt menusystem, hvor mængden af materiale pr. sæk nemt indstilles direkte på skærmen. Appen viser tydeligt, hvor mange sække der er fyldt, den brugte tid og antal kilo materiale påfyldt.



Styring via app

HURTIG KLARGØRING

Tilbehøret FSF25 monteres hurtigt på ForshagaSpridaren med fire skruer og en kontakt, der forbindes til sprederens styreenhed. Systemet kan derfor være klar til brug på meget kort tid.

Sprederen er også velegnet til at have formonteret på en container for hurtig montering.

YDERLIGERE INFORMATION

Mere information findes på vores hjemmeside www.spridare.se, eller kontakt os på 054-856040.

KORTE FAKTA

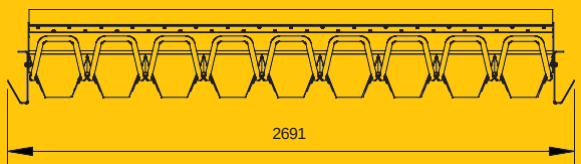







Dimensioner for model FSF25

ANVENDELSESOMRÅDER

- Påfyldning af sække
- Indsatser ved oversvømmelser
- Konstruktion af barrikader
- Splintværn
- Afledning af vandstrømme
- Indkapsling af farlige stoffer
- Forebyggelse af jorderosion
- Brandslukning
- Beskyttelsesbarrierer ved vejarbejde

EGENSKABER

- Mobil enhed
- Høj kapacitet
- Effektiv
- Selvstændig enhed
- Enkel håndtering
- Kun én person påkrævet
- Automatisk mængdekontrol
- Høj driftssikkerhed
- Fuldt elektrisk
- Ingen ekstern strøm påkrævet

TEKNISK SPECIFIKATION

Betegnelse (model):	ForshagaSpridaren (FSF25)
Kapacitet flow:	~ 400 - 1200 kg/min
Kapacitet sække:	~ 1200 - 2500 sække/time
Forsyningsspænding:	12 V alt. 24 V
Tomvægt:	ca. 70 kg (370 kg inkl. spreder)
Overfladebehandling:	Pulverlakering