

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com

ECO Vandingsarm GA3 -4-5-6



Vandingsarm til Frontmontering på køretøj giver en sikker og effektiv arbejdsplads.

Vandingsarm GA3 kan svinge op til 160° højre/venstre og
GA 4-5-6 kan svinge 210°, begge har parallelføring som holder vandingshoved eller studs i position mens den klappes ud til emnet der skal vandes.

Bevægelser styres af 3 hydraulikcylinder.

- Cylinder til svingning højre/venstre
- Cylinder til løft
- Cylinder til udlægsarm hvorpå vandningshoved eller studs er monteret.
- Vandningshoved eller studs justeres elektrisk via 12 volt.

Hydraulikcylinderne bliver styret direkte fra køretøjets 3 dobbeltvirkende hydraulik udtag eller kun 1 dobbeltvirkende hydraulik udtag der føres gennem en ventilblock. Vandningsarmen bliver leveret med en 3/4 " (19mm) vandslange, op til ca. 200 l per minut.

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com


Tekniske data:

Type		GA3	GA4	GA5	GA6
Sving radius	(°)	160		210	
Højde sammenklappet stående på jorden	(mm)	2370	2350	2850	3350
Højde sammenklappet plademontage øverste kant 965mm	(mm)	2865	2690	3190	3690
Maks.rækkevidde fra køretøjs midte i kørselsretning højre/venstre	(mm)	3950/3700	4000	5000	6000
Maks.rækkevidde fra køretøjs midte til slutning af vandstrålen	(mm)	6350/6100	6500	7500	8500
Maks. arbejds højde bruserhoved	(mm)	3600	3700	4500	5300
Hydraulik fra køretøjet min.-maks.	(l/min/bar)	12-70/100-220			
Vægt	(kg)	140	280	290	300

Styring af Vandningsarm med monteret ventil



Elektrisk vandningshoved

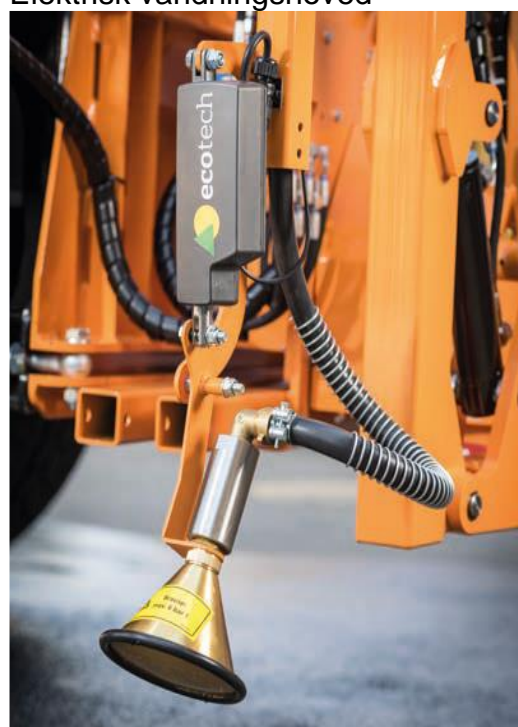

Pakeringsstativ med hjul, option



vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

